


适用于小批量应用的超声波破碎仪

带计时器和脉冲器的130W超声波破碎仪-150 μ l至150ml

实时显示

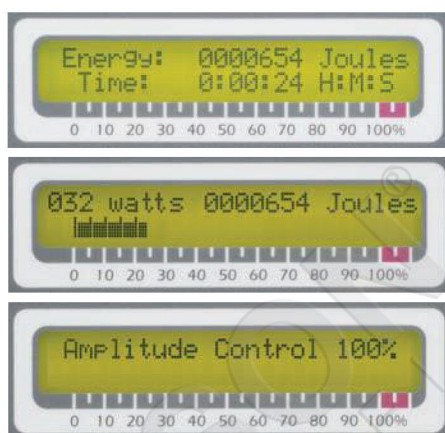

6mm探头*



VCX 130 PB – VCX 130 FSJ

能量监控器 数字功率计 自动调谐 自动幅度补偿
 基于微处理器-可编程 十小时计时器 1-59秒独立的ON/OFF脉冲发生器 经过时间指示器 可变功率输出控制

规格
电源

净功率输出: 130 W。频率: 20 kHz
尺寸: (高×宽×长) 115×250×320 mm
重量: 3 kg
计时器: 从1秒到10小时不等
脉冲发生器: 开和关周期可在1秒至59秒之间独立控制。
兼容远程致动。可以连续运行或以脉冲模式**

换能器

零件号CV 18, 压电锆钛酸铅钛酸盐晶体 (PZT)。
零件号CV 187, 与CV 18相同, 但带有空冷配件。
直径: 32 mm
长度: 146 mm
重量: 340 g
电缆长度CV 18: 1.5 m

标准探头

前端直径: 6 mm。处理能力: 10ml至50ml*
长度: 113 mm。钛合金Ti-6AL-4V。高温高压灭菌零件号: 630-0435

电源要求

除非另有要求, 否则设备出厂时的接线电压为117V, 50/60 Hz。
对于出口, 中国区电压为220V, 50Hz 或请指定所需的电压选项

订购信息

130W超声波破碎仪.....型号: VCX 130

运完成并准备操作与6 mm探头, 工具包, 以及使用说明书。

可选配件

有关可选附件, 请参阅第5和第6页。

** A不同的探针可取代的6mm 探头。对于其他卷, 请参阅探头和微尖列表5页上。

**脚踏开关部件号830-00004。